

ПОЛНЫЙ КАТАЛОГ

Охлаждение ПК InWin




Корпусные вентиляторы и жидкостное охлаждение

49 моделей для сравнения



Jupiter AJ120 x1

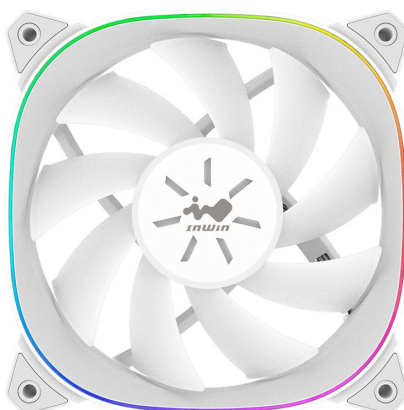

SIRIUS EXTREME PURE ASE120P x1



SR36 PRO

01	Корпусные вентиляторы	02
02	Жидкостное охлаждение	21
03	Сравнение моделей	27

Оглавление и номера страниц кликабельны.
Редакция 12.10.2026. Цены и остатки смотрите в карточках сайта.

Охлаждение ПК InWin

Корпусные вентиляторы

Jupiter AJ120 x1

Корпусный вентилятор с PWM-регулировкой и адресной подсветкой.



Размер	120 x 120 x 25 мм
Комплект	1 вентилятор
Скорость	PWM 500 - 1800 об/мин
Воздушный поток	70.32 CFM
Подключение	4-pin PWM 12 В, 3-Pin (ARGB, 5V)
Подсветка	ARGB, 5 В
Подшипник	Скольжения

[Карточка модели на сайте](#)

Данные: InWin

Jupiter AJ120 x3

Корпусный вентилятор с PWM-регулировкой и адресной подсветкой.



Размер	120 x 120 x 25 мм
Комплект	3 вентилятора
Скорость	PWM 500 - 1800 об/мин
Воздушный поток	70.32 CFM
Подключение	4-pin PWM 12 В, 3-Pin (ARGB, 5V)
Подсветка	ARGB, 5 В
Подшипник	Скольжения

[Карточка модели на сайте](#)

Данные: InWin

Охлаждение ПК InWin

Корпусные вентиляторы

Jupiter AJ140 x 1

Корпусный вентилятор с PWM-регулировкой и адресной подсветкой.



Размер	140 x 140 x 25 мм
Комплект	1 вентилятор
Скорость	PWM 500~1400 об/мин
Воздушный поток	100.45 CFM
Подключение	4-pin PWM 12 В, 3-pin ARGB 5 В
Подсветка	ARGB, 5 В
Подшипник	Скольжения

[Карточка модели на сайте](#)

Данные: InWin

Jupiter AJ140 x3

Корпусный вентилятор с PWM-регулировкой и адресной подсветкой.



Размер	140 x 140 x 25 мм
Комплект	3 вентилятора
Скорость	PWM 500 - 1400 об/мин
Воздушный поток	100.45 CFM
Подключение	4-pin PWM 12 В, 3-pin ARGB 5 В
Подсветка	ARGB, 5 В
Подшипник	Скольжения

[Карточка модели на сайте](#)


Данные: InWin

Охлаждение ПК InWin

Корпусные вентиляторы

LUMIA Regular Blade, чёрный

Корпусный вентилятор с адресной подсветкой AWWA в тёплых оттенках.

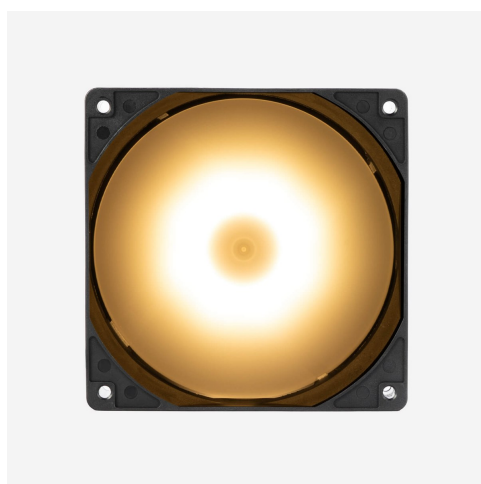


Размер	120 x 120 x 25 мм
Комплект	1 вентилятор
Скорость	PWM 600 - 1600 об/мин
Воздушный поток	66.37 CFM
Подключение	4-pin PWM 12 В, 3-Pin (5V, AWWA)
Подсветка	AWWA, 5 В
Лопаст	Стандартные (Regular)

[Карточка модели на сайте](#)

Данные: InWin

LUMIA Reverse Blade, чёрный

Корпусный вентилятор с адресной подсветкой AWWA в тёплых оттенках.

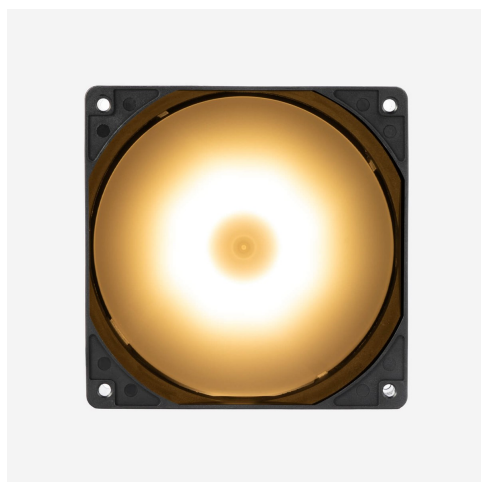

Размер	120 x 120 x 25 мм
Комплект	1 вентилятор
Скорость	PWM 600 - 1600 об/мин
Воздушный поток	63.89 CFM
Подключение	4-pin PWM 12 В, 3-Pin (5V, AWWA)
Подсветка	AWWA, 5 В
Лопаст	Обратные (Reverse)

[Карточка модели на сайте](#)

Данные: InWin

Охлаждение ПК InWin

Корпусные вентиляторы

LUNA AL120 x 1

Корпусный вентилятор с PWM-регулировкой и адресной подсветкой.



Размер	120 x 120 x 25 мм
Комплект	1 вентилятор
Скорость	PWM до 1800 об/мин
Воздушный поток	82.96 CFM
Подключение	4-pin PWM 12 В, 3-pin ARGB 5 В
Подсветка	ARGB, 5 В
Подшипник	Скольжения

[Карточка модели на сайте](#)

Данные: InWin

LUNA AL120 x 3

Корпусный вентилятор с PWM-регулировкой и адресной подсветкой.



Размер	120 x 120 x 25 мм
Комплект	3 вентилятора
Скорость	PWM до 1800 об/мин
Воздушный поток	82.96 CFM
Подключение	4-pin PWM 12 В, 3-pin ARGB 5 В
Подсветка	ARGB, 5 В
Подшипник	Скольжения

[Карточка модели на сайте](#)


Данные: InWin

Охлаждение ПК InWin

Корпусные вентиляторы

Lynx LN120 x3

Корпусный вентилятор с PWM-регулировкой и адресной подсветкой.

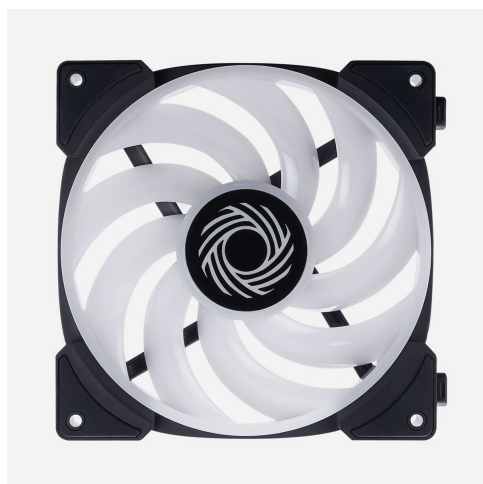

Размер	120 x 120 x 28 мм
Комплект	3 вентилятора
Скорость	PWM 900 - 2200 об/мин
Воздушный поток	24.95 - 61.2 CFM
Подключение	4-pin PWM 12 В, 3-pin ARGB 5 В
Подсветка	ARGB, 5 В
Соединение	Типе-С между вентиляторами

[Карточка модели на сайте](#)

Данные: InWin

Lynx LN120P x3

Корпусный вентилятор с PWM-регулировкой и адресной подсветкой.



Размер	120 x 120 x 28 мм
Комплект	3 вентилятора
Скорость	PWM 900 - 2200 об/мин
Воздушный поток	24.95 - 61.2 CFM
Подключение	4-pin PWM 12 В, 3-pin ARGB 5 В
Подсветка	ARGB, 5 В
Соединение	Типе-С между вентиляторами

[Карточка модели на сайте](#)

Данные: InWin

Охлаждение ПК InWin

Корпусные вентиляторы

Lynx LN140 x3

Корпусный вентилятор с PWM-регулировкой и адресной подсветкой.



Размер	140 x 140 x 25 мм
Комплект	3 вентилятора
Скорость	PWM 900 - 1800 об/мин
Воздушный поток	44.57 - 89.14 CFM
Подключение	4-pin PWM 12 В, 3-pin ARGB 5 В
Подсветка	ARGB, 5 В
Соединение	Типе-С между вентиляторами

[Карточка модели на сайте](#)

Данные: InWin

Lynx LN140P x3

Корпусный вентилятор с PWM-регулировкой и адресной подсветкой.



Размер	140 x 140 x 25 мм
Комплект	3 вентилятора
Скорость	PWM 900 - 1800 об/мин
Воздушный поток	44.57 - 89.14 CFM
Подключение	4-pin PWM 12 В, 3-pin ARGB 5 В
Подсветка	ARGB, 5 В
Соединение	Типе-С между вентиляторами

[Карточка модели на сайте](#)

Данные: InWin

Охлаждение ПК InWin

Корпусные вентиляторы

Mercury AM120S x1

Тонкий 120-мм вентилятор для систем с ограничением толщины.



Размер	120 x 120 x 20 мм
Комплект	1 вентилятор
Скорость	PWM 400-2000 об/мин.
Воздушный поток	60.71 CFM
Подключение	4-pin PWM 12 В, 3-pin ARGB 5 В
Подсветка	ARGB, 5 В
Подшипник	Скольжения

[Карточка модели на сайте](#)

Данные: InWin

Mercury AM120S x3

Тонкий 120-мм вентилятор для систем с ограничением толщины.



Размер	120 x 120 x 20 мм
Комплект	3 вентилятора
Скорость	PWM 400-2000 об/мин.
Воздушный поток	60.71 CFM
Подключение	4-pin PWM 12 В, 3-pin ARGB 5 В
Подсветка	ARGB, 5 В
Подшипник	Скольжения

[Карточка модели на сайте](#)

Данные: InWin

Охлаждение ПК InWin

Корпусные вентиляторы

Neptune AN120 x3

Корпусный вентилятор с PWM-регулировкой и адресной подсветкой.



Размер	120 x 120 x 25 мм
Комплект	3 вентилятора
Скорость	PWM 900 - 2200 об/мин
Воздушный поток	23.87 - 60.1 CFM
Подключение	4-pin PWM 12 В, 3-pin ARGB 5 В
Подсветка	ARGB, 5 В
Подшипник	Скольжения

[Карточка модели на сайте](#)

Данные: InWin

Neptune AN140 x3

Корпусный вентилятор с PWM-регулировкой и адресной подсветкой.



Размер	140 x 140 x 25 мм
Комплект	3 вентилятора
Скорость	PWM 900 - 1800 об/мин
Воздушный поток	41.67 - 88.89 CFM
Подключение	4-pin PWM 12 В, 3-pin ARGB 5 В
Подсветка	ARGB, 5 В
Подшипник	Скольжения

[Карточка модели на сайте](#)

Данные: InWin

Охлаждение ПК InWin

Корпусные вентиляторы

Neptune DN120 PRO x1

Вентилятор без подсветки для корпусного или радиаторного охлаждения.



Размер	120 x 120 x 25 мм
Комплект	1 вентилятор
Скорость	PWM 900 - 2200 об/мин
Воздушный поток	24.15 - 60.56 CFM
Подключение	4-pin PWM 12 В
Подсветка	Без подсветки
Подшипник	FDB

[Карточка модели на сайте](#)

Данные: InWin

Neptune DN120 x1

Вентилятор без подсветки для корпусного или радиаторного охлаждения.



Размер	120 x 120 x 25 мм
Комплект	1 вентилятор
Скорость	PWM 900 - 2200 об/мин
Воздушный поток	23.87 - 60.1 CFM
Подключение	4-pin PWM 12 В
Подсветка	Без подсветки
Подшипник	Скольжения

[Карточка модели на сайте](#)

Данные: InWin

Охлаждение ПК InWin

Корпусные вентиляторы

Neptune DN140 PRO x1

Вентилятор без подсветки для корпусного или радиаторного охлаждения.



Размер	140 x 140 x 25 мм
Комплект	1 вентилятор
Скорость	PWM до 1800 об/мин
Воздушный поток	43.74 - 91.66 CFM
Подключение	4-pin PWM 12 В
Подсветка	Без подсветки
Подшипник	FDB

[Карточка модели на сайте](#)

Данные: InWin

Neptune DN140 x1

Вентилятор без подсветки для корпусного или радиаторного охлаждения.



Размер	140 x 140 x 25 мм
Комплект	1 вентилятор
Скорость	PWM 900 - 1800 об/мин
Воздушный поток	41.67 - 88.89 CFM
Подключение	4-pin PWM 12 В
Подсветка	Без подсветки
Подшипник	Скольжения

[Карточка модели на сайте](#)


Данные: InWin

Охлаждение ПК InWin

Корпусные вентиляторы

Neptune Pure AN120P x3

Корпусный вентилятор с PWM-регулировкой и адресной подсветкой.

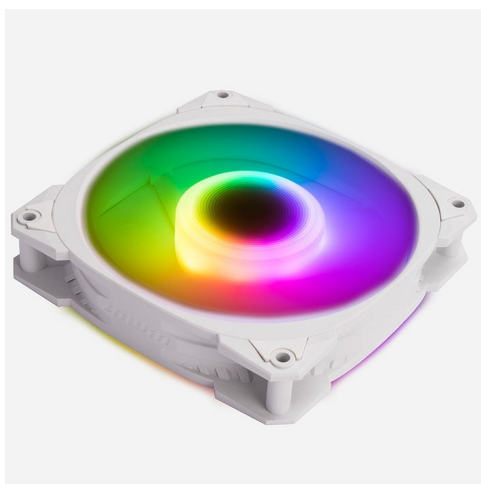

Размер	120 x 120 x 25 мм
Комплект	3 вентилятора
Скорость	PWM 900 - 2200 об/мин
Воздушный поток	23.87 - 60.1 CFM
Подключение	4-pin PWM 12 В, 3-pin ARGB 5 В
Подсветка	ARGB, 5 В
Подшипник	Скольжения

[Карточка модели на сайте](#)

Данные: InWin

Neptune Pure AN140P x3

Корпусный вентилятор с PWM-регулировкой и адресной подсветкой.



Размер	140 x 140 x 25 мм
Комплект	3 вентилятора
Скорость	PWM 900 - 1800 об/мин
Воздушный поток	41.67 - 88.89 CFM
Подключение	4-pin PWM 12 В, 3-pin ARGB 5 В
Подсветка	ARGB, 5 В
Подшипник	Скольжения

[Карточка модели на сайте](#)

Данные: InWin

Охлаждение ПК InWin

Корпусные вентиляторы

SIRIUS EXTREME ASE120 x1

Корпусный вентилятор с PWM-регулировкой и адресной подсветкой.



Размер	120 x 120 x 25 мм
Комплект	1 вентилятор
Скорость	PWM 400-1500 об/мин.
Воздушный поток	54 CFM
Подключение	4-pin PWM 12 В, 3-pin ARGB 5 В
Подсветка	ARGB, 5 В
Подшипник	Скольжения

[Карточка модели на сайте](#)

Данные: InWin

SIRIUS EXTREME ASE120 x3

Корпусный вентилятор с PWM-регулировкой и адресной подсветкой.



Размер	120 x 120 x 25 мм
Комплект	3 вентилятора
Скорость	PWM 400-1500 об/мин.
Воздушный поток	54 CFM
Подключение	4-pin PWM 12 В, 3-pin ARGB 5 В
Подсветка	ARGB, 5 В
Подшипник	Скольжения

[Карточка модели на сайте](#)


Данные: InWin

Охлаждение ПК InWin

Корпусные вентиляторы

SIRIUS EXTREME PURE ASE120P x1

Корпусный вентилятор с PWM-регулировкой и адресной подсветкой.

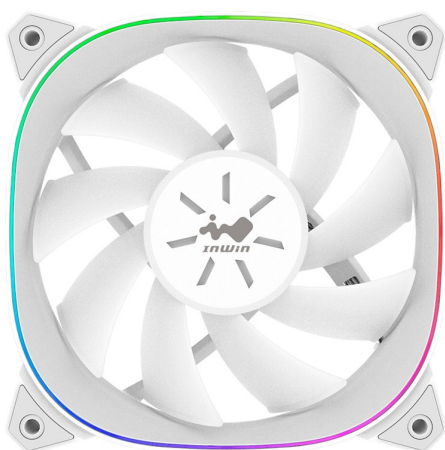


Размер	120 x 120 x 25 мм
Комплект	1 вентилятор
Скорость	PWM 400-1500 об/мин.
Воздушный поток	54 CFM
Подключение	4-pin PWM 12 В, 3-pin ARGB 5 В
Подсветка	ARGB, 5 В
Подшипник	Скольжения

[Карточка модели на сайте](#)

Данные: InWin

SIRIUS EXTREME PURE ASE120P x3

Корпусный вентилятор с PWM-регулировкой и адресной подсветкой.

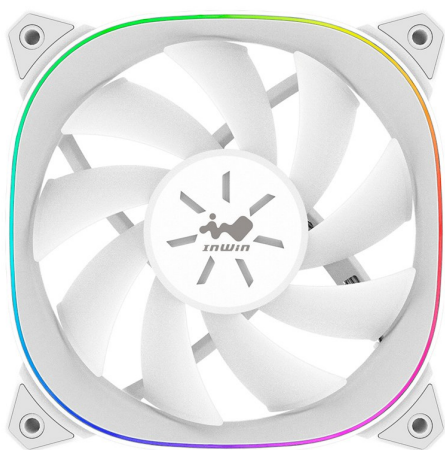

Размер	120 x 120 x 25 мм
Комплект	3 вентилятора
Скорость	PWM 400-1500 об/мин.
Воздушный поток	54 CFM
Подключение	4-pin PWM 12 В, 3-pin ARGB 5 В
Подсветка	ARGB, 5 В
Подшипник	Скольжения

[Карточка модели на сайте](#)

Данные: InWin

Охлаждение ПК InWin

Корпусные вентиляторы

SIRIUS PURE ASP120 x1

Корпусный вентилятор с PWM-регулировкой и адресной подсветкой.



Размер	120 x 120 x 25 мм
Комплект	1 вентилятор
Скорость	PWM 500-1800 об/мин.
Воздушный поток	50 CFM
Подключение	4-pin PWM 12 В, 3-pin ARGB 5 В
Подсветка	ARGB, 5 В
Подшипник	Скольжения

[Карточка модели на сайте](#)

Данные: InWin

SIRIUS PURE ASP120 x3

Корпусный вентилятор с PWM-регулировкой и адресной подсветкой.



Размер	120 x 120 x 25 мм
Комплект	3 вентилятора
Скорость	PWM 500-1800 об/мин.
Воздушный поток	50 CFM
Подключение	4-pin PWM 12 В, 3-pin ARGB 5 В
Подсветка	ARGB, 5 В
Подшипник	Скольжения

[Карточка модели на сайте](#)

Данные: InWin

Охлаждение ПК InWin

Корпусные вентиляторы

Saturn ASN120 x1

Корпусный вентилятор с PWM-регулировкой и адресной подсветкой.



Размер	120 x 120 x 25 мм
Комплект	1 вентилятор
Скорость	PWM 500 - 1800 об/мин
Воздушный поток	77.17 CFM
Подключение	4-pin PWM 12 В, 3-pin ARGB 5 В
Подсветка	ARGB, 5 В
Подшипник	Скольжения

[Карточка модели на сайте](#)

Данные: InWin

Saturn ASN120 x3

Корпусный вентилятор с PWM-регулировкой и адресной подсветкой.



Размер	120 x 120 x 25 мм
Комплект	3 вентилятора
Скорость	PWM 500 - 1800 об/мин
Воздушный поток	77.17 CFM
Подключение	4-pin PWM 12 В, 3-pin ARGB 5 В
Подсветка	ARGB, 5 В
Подшипник	Скольжения

[Карточка модели на сайте](#)

Данные: InWin

Охлаждение ПК InWin

Корпусные вентиляторы

Saturn ASN140 x1

Корпусный вентилятор с PWM-регулировкой и адресной подсветкой.




Размер	140 x 140 x 25 мм
Комплект	1 вентилятор
Скорость	PWM 500 - 1400 об/мин
Воздушный поток	93.97 CFM
Подключение	4-pin PWM 12 В, 3-pin ARGB 5 В
Подсветка	ARGB, 5 В
Подшипник	Скольжения

[Карточка модели на сайте](#)

Данные: InWin

Saturn ASN140 x3

Корпусный вентилятор с PWM-регулировкой и адресной подсветкой.

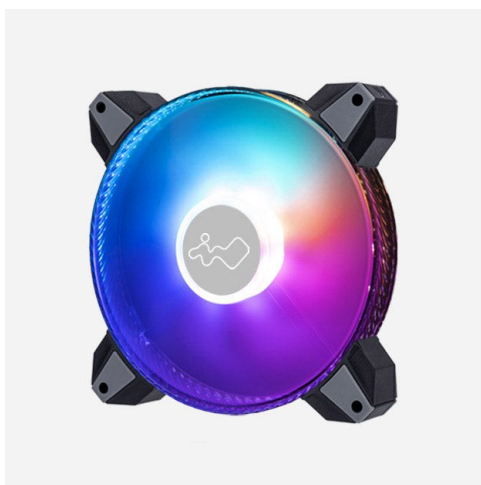

Размер	140 x 140 x 25 мм
Комплект	3 вентилятора
Скорость	PWM 500 - 1400 об/мин
Воздушный поток	93.97 CFM
Подключение	4-pin PWM 12 В, 3-pin ARGB 5 В
Подсветка	ARGB, 5 В
Подшипник	Скольжения

[Карточка модели на сайте](#)


Данные: InWin

Охлаждение ПК InWin

Корпусные вентиляторы

Sirius Loop ASL120 x1

Корпусный вентилятор с PWM-регулировкой и адресной подсветкой.

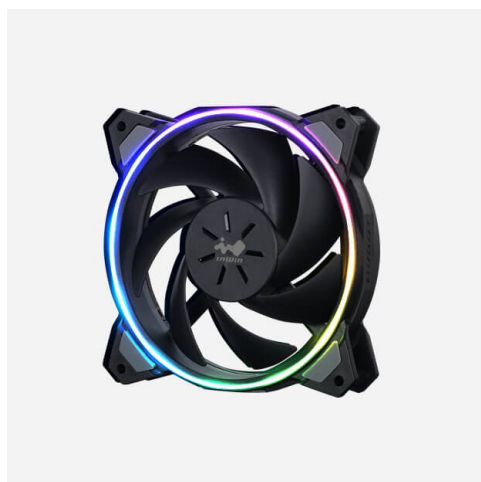


Размер	120 x 120 x 25 мм
Комплект	1 вентилятор
Скорость	PWM 500-1800 об/мин
Воздушный поток	50 CFM
Подключение	4-pin PWM, подсветка 5 В
Подсветка	ARGB, 5 В
Подшипник	Скольжения

[Карточка модели на сайте](#)

Данные: InWin

Sirius Loop ASL120 x3

Корпусный вентилятор с PWM-регулировкой и адресной подсветкой.

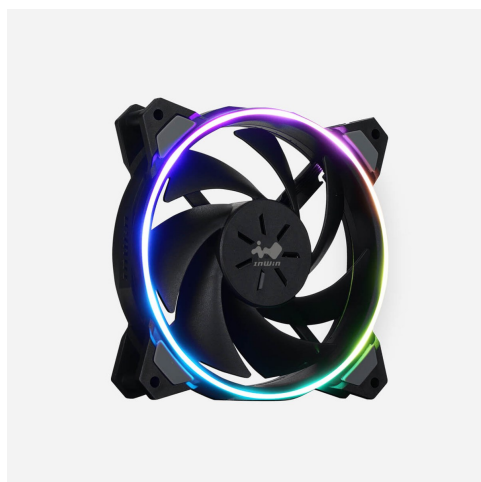

Размер	120 x 120 x 25 мм
Комплект	3 вентилятора
Скорость	PWM 500-1800 об/мин
Воздушный поток	50 CFM
Подключение	4-pin PWM, подсветка 5 В
Подсветка	ARGB, 5 В
Подшипник	Скольжения

[Карточка модели на сайте](#)

Данные: InWin

Охлаждение ПК InWin

Корпусные вентиляторы

VORTEX Regular Blade, белый

Корпусный вентилятор с PWM-регулировкой и адресной подсветкой.



Размер	120 x 120 x 25 мм
Комплект	1 вентилятор
Скорость	PWM 600 - 1600 об/мин
Воздушный поток	66.37 CFM
Подключение	4-pin PWM 12 В, 3-pin ARGB 5 В
Подсветка	ARGB, 5 В
Лопаст	Стандартные (Regular)

[Карточка модели на сайте](#)

Данные: InWin

VORTEX Regular Blade, чёрный

Корпусный вентилятор с PWM-регулировкой и адресной подсветкой.



Размер	120 x 120 x 25 мм
Комплект	1 вентилятор
Скорость	PWM 600 - 1600 об/мин
Воздушный поток	66.37 CFM
Подключение	4-pin PWM 12 В, 3-pin ARGB 5 В
Подсветка	ARGB, 5 В
Лопаст	Стандартные (Regular)

[Карточка модели на сайте](#)

Данные: InWin

Охлаждение ПК InWin

Корпусные вентиляторы

VORTEX Reverse Blade, белый

Вентилятор с обратными лопастями для выбора направления потока и видимой подсветки.



Размер	120 x 120 x 25 мм
Комплект	1 вентилятор
Скорость	PWM 600 - 1600 об/мин
Воздушный поток	63.89 CFM
Подключение	4-pin PWM 12 В, 3-pin ARGB 5 В
Подсветка	ARGB, 5 В
Лопасты	Обратные (Reverse)

[Карточка модели на сайте](#)

Данные: InWin

VORTEX Reverse Blade, чёрный

Вентилятор с обратными лопастями для выбора направления потока и видимой подсветки.



Размер	120 x 120 x 25 мм
Комплект	1 вентилятор
Скорость	PWM 600 - 1600 об/мин
Воздушный поток	63.89 CFM
Подключение	4-pin PWM 12 В, 3-pin ARGB 5 В
Подсветка	ARGB, 5 В
Лопасты	Обратные (Reverse)

[Карточка модели на сайте](#)

Данные: InWin

Охлаждение ПК InWin

Жидкостное охлаждение

AR36, белый

Система жидкостного охлаждения процессора с радиатором 360 мм.



Радиатор	360 мм; 397 × 120 × 27 мм
Вентиляторы	3 × Neptune AN120P, 120 мм
Помпа	3100 об/мин
Трубки	450 мм
Вентиляторы PWM	900-2200 об/мин
Подключение	4-pin PWM 12 В; 3-pin ARGB 5 В
Сокеты	Intel LGA1851/1700/1200/115x; AMD AM5/AM4

[Карточка модели на сайте](#)

Данные: InWin

AR36, чёрный

Система жидкостного охлаждения процессора с радиатором 360 мм.



Радиатор	360 мм; 397 × 120 × 27 мм
Вентиляторы	3 × Neptune AN120, 120 мм
Помпа	3100 об/мин
Трубки	450 мм
Вентиляторы PWM	900-2200 об/мин
Подключение	4-pin PWM 12 В; 3-pin ARGB 5 В
Сокеты	Intel LGA1851/1700/1200/115x; AMD AM5/AM4

[Карточка модели на сайте](#)

Данные: InWin

Охлаждение ПК InWin

Жидкостное охлаждение

BR24

СЖО процессора с дополнительным вентилятором водоблока.



Радиатор	240 мм; 277 × 120 × 27 мм
Вентиляторы	2 × Luna AL120, 120 мм
Помпа	5200 об/мин
Трубки	400 мм
Вентиляторы PWM	До 1800 об/мин
Водоблок	Встроенный вентилятор PWM 400-2500 об/мин
Подсветка	ARGB, 5 В

[Карточка модели на сайте](#)

Данные: InWin

BR36

СЖО процессора с дополнительным вентилятором водоблока.



Радиатор	360 мм; 397 × 120 × 27 мм
Вентиляторы	3 × Luna AL120, 120 мм
Помпа	5200 об/мин
Трубки	450 мм
Вентиляторы PWM	До 1800 об/мин
Водоблок	Встроенный вентилятор PWM 400-2500 об/мин
Подсветка	ARGB, 5 В

[Карточка модели на сайте](#)


Данные: InWin

Охлаждение ПК InWin

Жидкостное охлаждение

MR24

Система жидкостного охлаждения процессора с радиатором 240 мм.

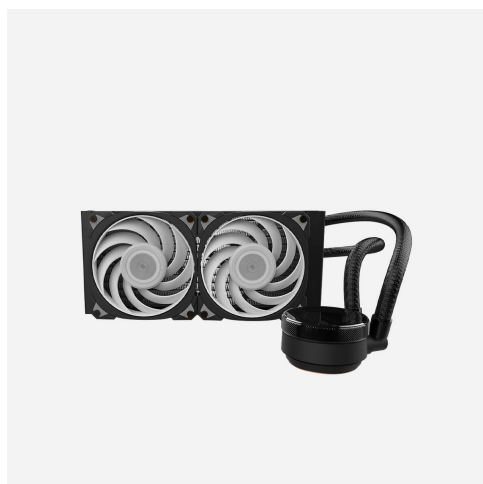

Радиатор	240 мм; 277 × 120 × 27 мм
Вентиляторы	2 × Neptune AN120, 120 мм
Помпа	5200 об/мин
Трубки	400 мм
Вентиляторы PWM	900-2200 об/мин
Подключение	4-pin PWM 12 В; 3-pin ARGB 5 В
Сокеты	Intel LGA1851/1700/1200/115x; AMD AM5/AM4

[Карточка модели на сайте](#)

Данные: InWin

MR36

Система жидкостного охлаждения процессора с радиатором 360 мм.



Радиатор	360 мм; 397 × 120 × 27 мм
Вентиляторы	3 × Neptune AN120, 120 мм
Помпа	5200 об/мин
Трубки	450 мм
Вентиляторы PWM	900-2200 об/мин
Подключение	4-pin PWM 12 В; 3-pin ARGB 5 В
Сокеты	Intel LGA1851/1700/1200/115x; AMD AM5/AM4

[Карточка модели на сайте](#)

Данные: InWin

Охлаждение ПК InWin

Жидкостное охлаждение

NR24

Система жидкостного охлаждения процессора с радиатором 240 мм.




Радиатор	240 мм; 277 × 120 × 27 мм
Вентиляторы	2 × Luna AL120, 120 мм
Помпа	5200 об/мин
Трубки	400 мм
Вентиляторы PWM	До 1800 об/мин
Водоблок	87,3 × 75 × 68 мм
Подсветка	ARGB, 5 В

[Карточка модели на сайте](#)

Данные: InWin

NR36

Система жидкостного охлаждения процессора с радиатором 360 мм.



Радиатор	360 мм; 397 × 120 × 27 мм
Вентиляторы	3 × Luna AL120, 120 мм
Помпа	5200 об/мин
Трубки	450 мм
Вентиляторы PWM	До 1800 об/мин
Водоблок	87,3 × 75 × 68 мм
Подсветка	ARGB, 5 В

[Карточка модели на сайте](#)

Данные: InWin

Охлаждение ПК InWin

Жидкостное охлаждение

SR24

Система жидкостного охлаждения процессора с радиатором 240 мм.



Радиатор	240 мм; 277 × 120 × 27 мм
Вентиляторы	2 × Jupiter AJF120, 120 мм
Помпа	2400 об/мин
Трубки	400 мм
Вентиляторы PWM	500-2500 об/мин
Водоблок	68 × 68 × 100 мм
Подсветка	ARGB, 5 В

[Карточка модели на сайте](#)

Данные: ТАЙПИТ

SR24 PRO

Система жидкостного охлаждения процессора с радиатором 240 мм.



Радиатор	240 мм; 277 × 120 × 27 мм
Вентиляторы	2 × Jupiter AJF120, 120 мм
Помпа	2400 об/мин
Трубки	400 мм
Вентиляторы PWM	500-2500 об/мин
Водоблок	68 × 68 × 100 мм
Подсветка	ARGB, 5 В

[Карточка модели на сайте](#)

Данные: InWin

Охлаждение ПК InWin

Жидкостное охлаждение

SR36 PRO

Система жидкостного охлаждения процессора с радиатором 360 мм.



Радиатор	360 мм; 397 × 120 × 27 мм
Вентиляторы	3 × Jupiter AJF120, 120 мм
Помпа	2400 об/мин
Трубки	400 мм
Вентиляторы PWM	500-2500 об/мин
Водоблок	68 × 68 × 100 мм
Подсветка	ARGB, 5 В

[Карточка модели на сайте](#)

Данные: InWin

Полный ассортимент раздела

Актуальные варианты поставки и комплектации доступны по ссылке категории и в карточках моделей.

[Открыть категорию на comp.taipit.ru](https://comp.taipit.ru)

Сравнение моделей

Охлаждение ПК InWin

Модель	Тип	Размер	Управление	Стр.
Jupiter AJ120 x1	Вентилятор	120 мм	PWM / ARGB	2
Jupiter AJ120 x3	Вентилятор	120 мм	PWM / ARGB	2
Jupiter AJ140 x 1	Вентилятор	140 мм	PWM / ARGB	3
Jupiter AJ140 x3	Вентилятор	140 мм	PWM / ARGB	3
LUMIA Regular Blade, чёрный	Вентилятор	120 мм	PWM / AWWA	4
LUMIA Reverse Blade, чёрный	Вентилятор	120 мм	PWM / AWWA	4
LUNA AL120 x 1	Вентилятор	120 мм	PWM / ARGB	5
LUNA AL120 x 3	Вентилятор	120 мм	PWM / ARGB	5
Lynx LN120 x3	Вентилятор	120 мм	PWM / ARGB	6
Lynx LN120P x3	Вентилятор	120 мм	PWM / ARGB	6
Lynx LN140 x3	Вентилятор	140 мм	PWM / ARGB	7
Lynx LN140P x3	Вентилятор	140 мм	PWM / ARGB	7
Mercury AM120S x1	Вентилятор	120 мм	PWM / ARGB	8
Mercury AM120S x3	Вентилятор	120 мм	PWM / ARGB	8
Neptune AN120 x3	Вентилятор	120 мм	PWM / ARGB	9
Neptune AN140 x3	Вентилятор	140 мм	PWM / ARGB	9
Neptune DN120 PRO x1	Вентилятор	120 мм	PWM	10
Neptune DN120 x1	Вентилятор	120 мм	PWM	10
Neptune DN140 PRO x1	Вентилятор	140 мм	PWM	11
Neptune DN140 x1	Вентилятор	140 мм	PWM	11
Neptune Pure AN120P x3	Вентилятор	120 мм	PWM / ARGB	12
Neptune Pure AN140P x3	Вентилятор	140 мм	PWM / ARGB	12

Полный ассортимент на сайте

Проверьте разъёмы, питание и совместимость по конкретной комплектации.

Сравнение моделей

Охлаждение ПК InWin

Модель	Тип	Размер	Управление	Стр.
SIRIUS EXTREME ASE120 x1	Вентилятор	120 мм	PWM / ARGB	13
SIRIUS EXTREME ASE120 x3	Вентилятор	120 мм	PWM / ARGB	13
SIRIUS EXTREME PURE ASE120P x1	Вентилятор	120 мм	PWM / ARGB	14
SIRIUS EXTREME PURE ASE120P x3	Вентилятор	120 мм	PWM / ARGB	14
SIRIUS PURE ASP120 x1	Вентилятор	120 мм	PWM / ARGB	15
SIRIUS PURE ASP120 x3	Вентилятор	120 мм	PWM / ARGB	15
Saturn ASN120 x1	Вентилятор	120 мм	PWM / ARGB	16
Saturn ASN120 x3	Вентилятор	120 мм	PWM / ARGB	16
Saturn ASN140 x1	Вентилятор	140 мм	PWM / ARGB	17
Saturn ASN140 x3	Вентилятор	140 мм	PWM / ARGB	17
Sirius Loop ASL120 x1	Вентилятор	120 мм	PWM / ARGB	18
Sirius Loop ASL120 x3	Вентилятор	120 мм	PWM / ARGB	18
VORTEX Regular Blade, белый	Вентилятор	120 мм	PWM / ARGB	19
VORTEX Regular Blade, чёрный	Вентилятор	120 мм	PWM / ARGB	19
VORTEX Reverse Blade, белый	Вентилятор	120 мм	PWM / ARGB	20
VORTEX Reverse Blade, чёрный	Вентилятор	120 мм	PWM / ARGB	20
AR36, белый	СЖО	360 мм	PWM / ARGB	21
AR36, чёрный	СЖО	360 мм	PWM / ARGB	21
BR24	СЖО	240 мм	PWM / ARGB	22
BR36	СЖО	360 мм	PWM / ARGB	22
MR24	СЖО	240 мм	PWM / ARGB	23
MR36	СЖО	360 мм	PWM / ARGB	23

Полный ассортимент на сайте

Проверьте разъёмы, питание и совместимость по конкретной комплектации.

Сравнение моделей

Охлаждение ПК InWin

Модель	Тип	Размер	Управление	Стр.
NR24	СЖО	240 мм	PWM / ARGB	24
NR36	СЖО	360 мм	PWM / ARGB	24
SR24	СЖО	240 мм	PWM / ARGB	25
SR24 PRO	СЖО	240 мм	PWM / ARGB	25
SR36 PRO	СЖО	360 мм	PWM / ARGB	26

Полный ассортимент на сайте

Проверьте разъёмы, питание и совместимость по конкретной комплектации.